



Fig. 1

La domotique permet de simplifier les tâches dans la maison. Avec la prise intelligente Wi-Fi, vous pouvez contrôler l'appareil électrique branché chez vous lorsque vous êtes absent. Vous avez oublié d'éteindre le fer avant de quitter la maison, ne paniquez pas, éteignez-le à distance à partir de votre smartphone. Un smartphone vous permet d'allumer ou d'éteindre à distance les appareils et de gérer vos programmations de mise en marche lorsque vous êtes en déplacement. La prise se connecte au point d'accès Wi-Fi domestique d'une simple pression sur un bouton. Il est obligatoire



de disposer d'un compte personnel sur un serveur dédié sur Internet afin de pouvoir utiliser la prise connectée.

Vue latérale

Fig. 2

- Bouton marche/arrêt du voyant LED
- Bouton d'alimentation
- Bouton WPS/réinitialisation
- La LED indique l'état du dispositif

Vue de face

- Anneau LED
- Prise électrique

Programmation automatique
 Allumez/éteignez vos appareils domestiques selon les heures/dates programmées

Accessible partout
 Contrôlez, quel que soit le lieu avec l'application mydlink

Contrôle marche/arrêt
 Allumez et éteignez vos appareils domestiques à partir de votre téléphone

Prise mâle 230V pour connexion dans une prise

Prise femelle 230V pour connexion d'un appareil

Automated Devices

Caractéristiques physiques	
Dimensions	• 95 x 74 x 38 mm (3,74 x 2,91 x 1,50 pouces)
Poids	• 155 grammes (5,47 onces)
Entrée d'alimentation	• Entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz
Charge maximale	• Prise Europe (type F) : 3680 W/16 A • Prise française (type E) : 3680 W/16 A
Consommation électrique	• Maximum 5 watts

Question n°1. / 5 points

Compétence CT. 1.2

Voici une liste d'appareils électriques (fig. 3). On souhaite connaître quels sont les appareils qu'il sera possible de connecter sur la prise (mettre une croix dans les bonnes cases).

Élément à connecter	Possible	Pas possible
Radiateur de 2KW		
Climatiseur de 4250W		
Lampe de 50W		
Cafetière de 600W		
Plancha : Le thermostat réglable permet de jauger la puissance suivant le type de viande que vous aurez à griller et sa puissance peut aller de 1352W à 4KW		

Fig. 3


Question n°2. / 3 points

Compétence C.T 3.1

Complète le diagramme de blocs internes (fig 4) pour la partie chaîne d'énergie et chaîne d'information.

Tu positionneras les éléments manquants suivants : **prise 230V femelle**, **microcontrôleur**, **électronique de puissance**, dans les rectangles pointillés suivants

Les différentes formes d'énergie sont indiquées entre chaque éléments (EE = énergie électrique).

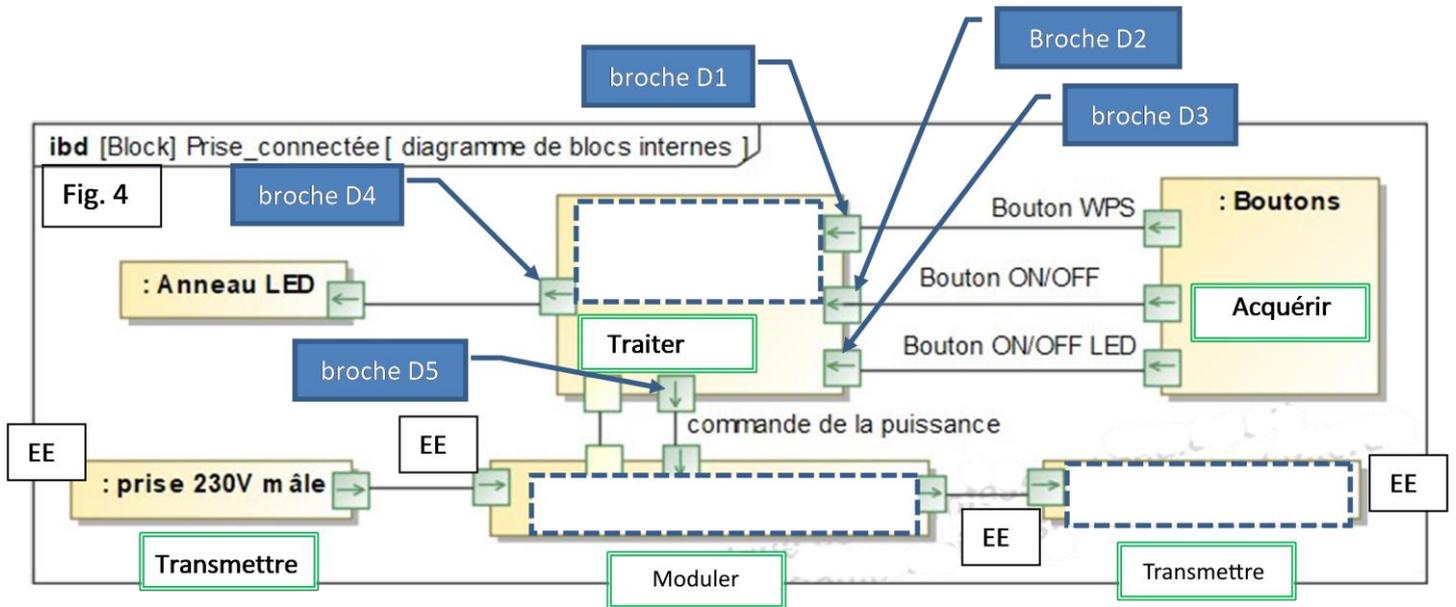

Question n°3. / 6 points

compétence CS 5.6

Une amélioration a été proposée pour pouvoir commander sa lampe à partir d'un PC, comme ici, le PC0, qui ne possède qu'une prise RJ45 pour la connexion d'un câble Ethernet sur le schéma. Pour cela il suffit de lancer un navigateur sur le PC0 et de taper l'adresse IP du serveur.

a) Quelle est cette adresse IP à taper ? *consulter le schéma structure du réseau.*

-

b) Complète le schéma ci-dessous à l'aide des légendes en positionnant les numéros dans les cercles et en traçant les différents supports de connexion (fig. 5) du réseau pour pouvoir commander à distance une lampe à partir du smartphone et du PC0.

1. Prise connectée
2. Routeur (côté serveur dédié)
3. Serveur dédié de l'application
4. Smartphone
5. Lampe
6. Point d'accès Wifi + routeur = box

Positionne les numéros dans les cercles

Support de connexion Wifi ----- (pointillés verts)
 Support de connexion câble Ethernet ——— (trait plein rouge)
 Support fil électrique 230V ——— (trait plein bleu)

Positionne les différents supports de connexion aux bons endroits

Complète la structure du réseau

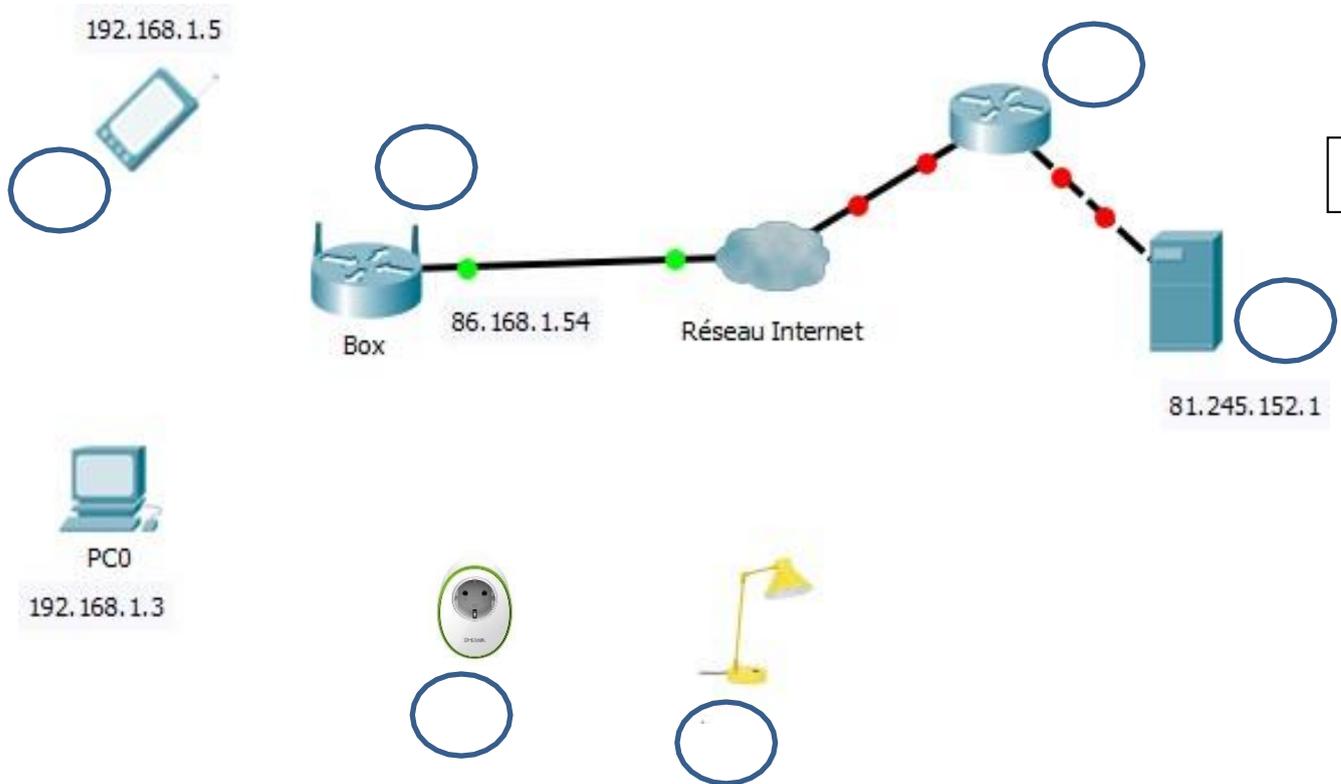


Fig. 5

Question n°4.

/6 points

compétence C.T 4.1

On souhaite programmer la lampe pour gérer son éclairage. Au démarrage, le système va clignoter quatre fois.


Puis, tant que l'on n'appuiera pas sur le bouton OFF d'alimentation, le système va vérifier qu'une commande a été reçue (commande qui a été envoyée par le client smartphone ou PC). Il va lire la donnée reçue qui permettra de commander la prise connectée. Si la donnée reçue est un 0, il va couper l'alimentation de la lampe, si la donnée reçue est un 1, alors la lampe alimentera l'appareil électrique. Dès que l'on a appuyé sur OFF, l'anneau s'éteint.

Complète le programme suivant (fig. 6) : 6 réponses à trouver.

- Permet d'allumer l'anneau à LED Mettre la barre de LED au niveau 255 sur la broche
- Permet d'éteindre l'anneau à LED Mettre la barre de LED au niveau 0 sur la broche
- Permet d'activer le 230V en sortie de prise Mettre le relais sur la broche à haut
- Permet de désactiver le 230V en sortie de prise Mettre le relais sur la broche à bas

Fig. 6

Consulte le diagramme de blocs internes pour connaître les numéros des broches de connexion (fig. 4)

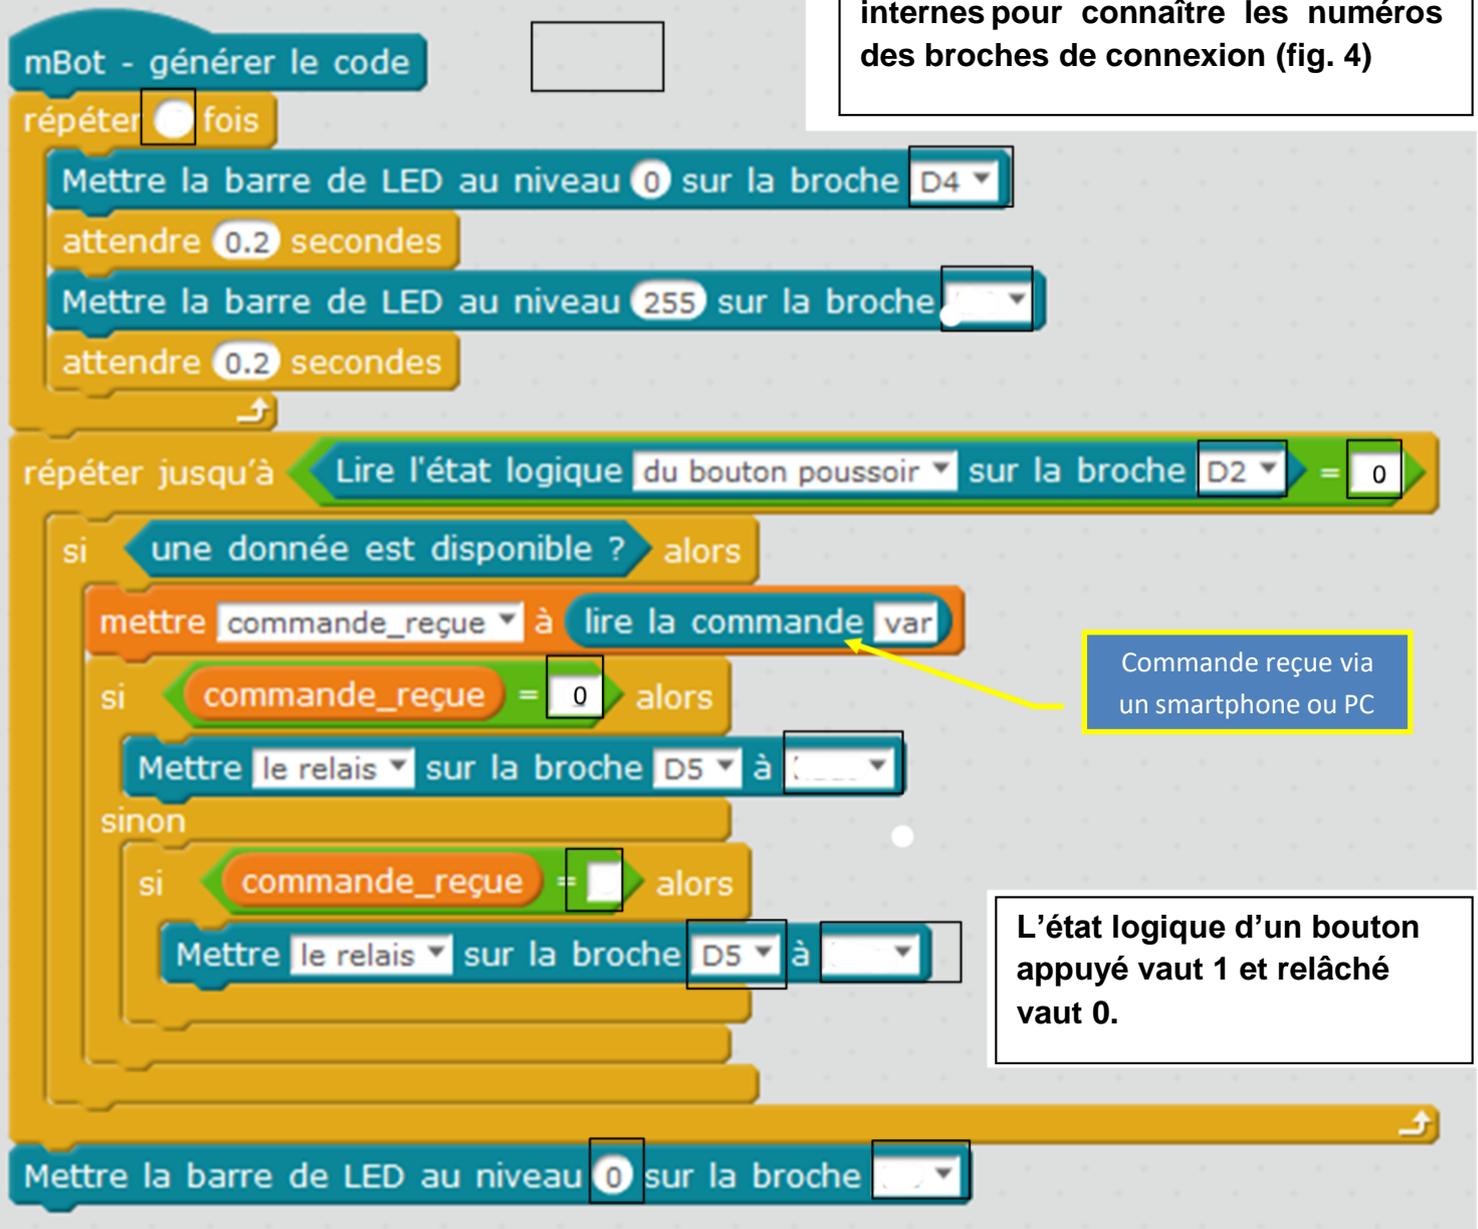

Commande reçue via un smartphone ou PC

L'état logique d'un bouton appuyé vaut 1 et relâché vaut 0.

Commentaires :

Notation / 20